

Ceník tepelných čerpadel 2018-2019 Vytápění a chlazení obytných budov




Roční období se mění. Dokonalé klima zůstává.

Obsah

Novinky.....	3
Vytváříme pro vás dokonalé klima.....	4-5

Vytápění

Proč volit topný systém Daikin?.....	6-7
Přehled výrobků pro řešení vytápění	8-9
Cenový přehled.....	10-24
Tepelná čerpadla Daikin.....	26-36
Solární kolektor	37
Vysvětlení vlastností a funkcí.....	37
Služby společnosti Daikin.....	38-39

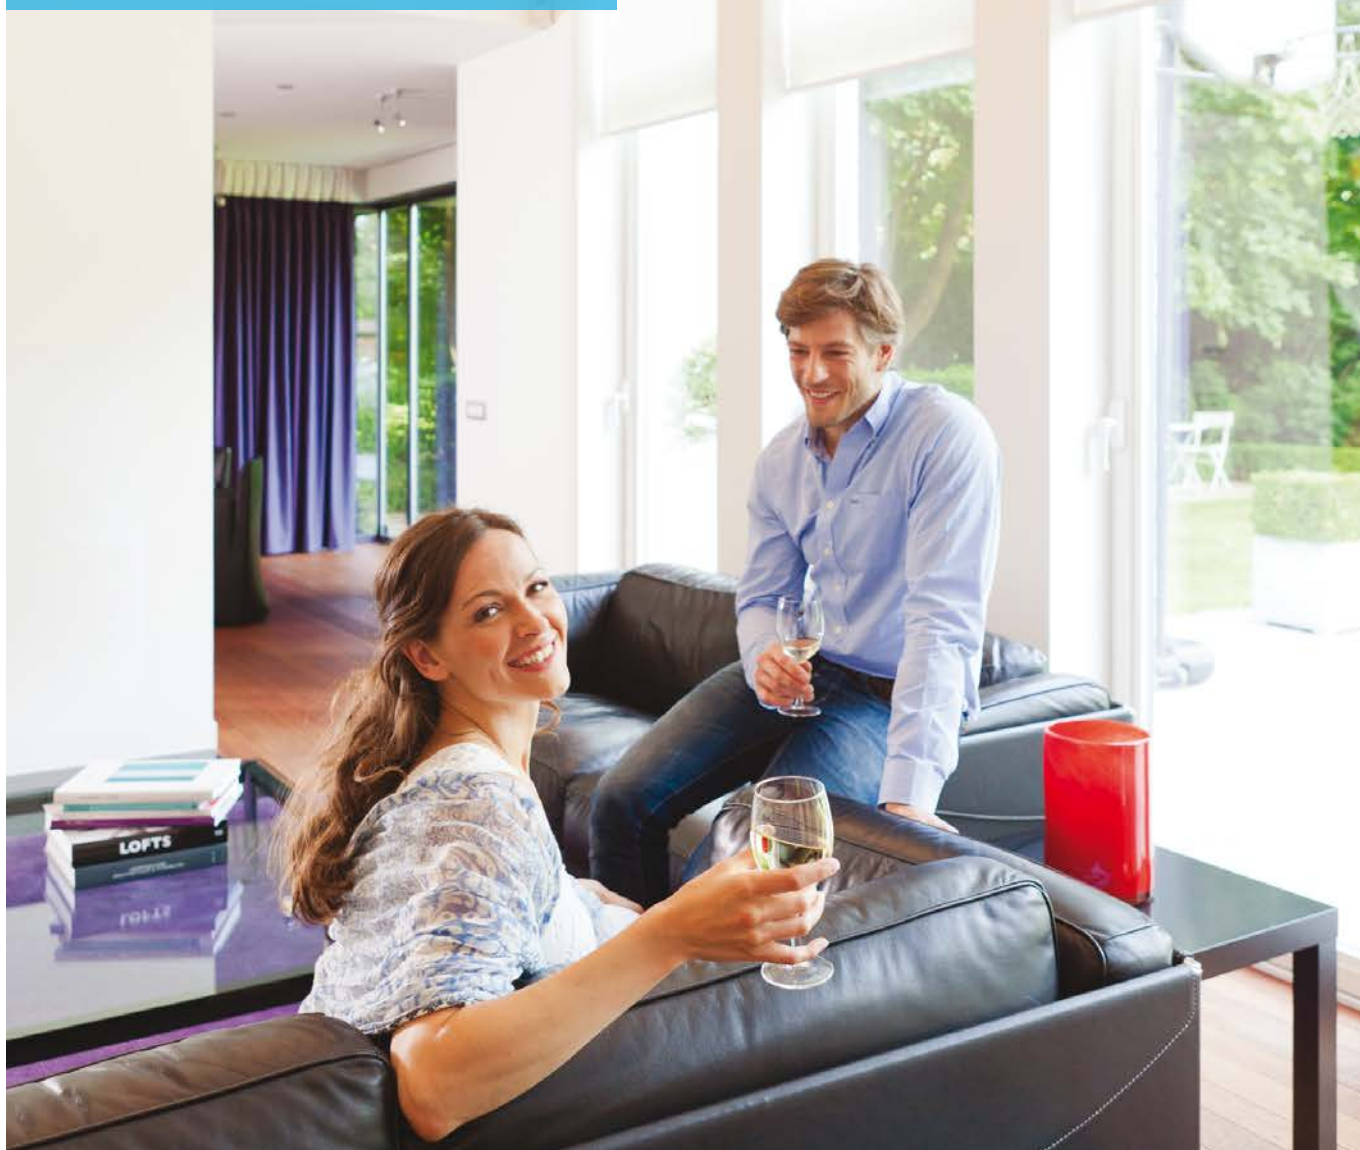

POZNÁMKY

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Žádné dřívější ceníky již neplatí. Jsou v platnosti obchodní podmínky společnosti (https://www.daikin-ce.com/en_us/termsconditions.html). Všechny jednotky uvedené v tomto ceníku (kromě čističek vzduchu a příslušenství) pracují s chladivem R410A nebo, je-li to uvedeno, s chladivem R32 – obsahují fluorované skleníkové plyny. Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by ke globálnímu oteplování přispívalo méně než chladivo s vyšším GWP, kdyby uniklo do ovzduší. Tyto spotřebiče obsahují chladicí kapalinu s GWP rovným 2088 v případě chladiva R410A nebo 675 v případě chladiva R32. To znamená, že kdyby do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální oteplování by byl 2088x nebo 674x vyšší než dopad 1 kg CO₂ po dobu 100 let. Nikdy se nepokoušejte sami zasahovat do chladicího okruhu nebo vlastními silami tento výrobek rozebírat a vždy požádejte o pomoc profesionála.

Novinky

BLUEEVOLUTION



Integrované tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3

- › Nový stylový design v bílé a šedé barvě
- › Kombinace zásobníku na teplou užitkovou vodu a tepelného čerpadla
- › Všechny hydraulické komponenty instalované z výroby
- › Snadný přístup k desce s plošnými spoji a hydraulickým komponentům
- › Malé půdorysné rozměry 600 x 600 mm
- › Výstupní teplota vody 65 °C
- › Integrovaný záložní ohřívač
- › Dvouzónové provedení umožňuje monitorování teploty ve dvou zónách
- › Snadné uvedení do provozu v max. 9 krocích
- › Nové čidlo Daikin Eye a MMI pro snadnější ovládání

BLUEEVOLUTION



Nástěnné tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3

- › Nový stylový design bez ostrých hran
- › Všechny hydraulické komponenty instalované z výroby
- › Snadný přístup k desce s plošnými spoji a hydraulickým komponentům
- › Kompaktní rozměry umožňující snížení prostoru na instalaci
- › Výstupní teplota vody 65 °C
- › Kombinace s běžným nebo akumulacním zásobníkem ECH₂O
- › Průvodce pro rychlou konfiguraci umožňuje uvedení do provozu v max. 9 krocích
- › Nové čidlo Daikin Eye a MMI pro snadnější ovládání



Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Monoblok pro přípravu teplé užitkové vody

- › Tiché: 53 dBA, jeden z nejnižších výrobků svého druhu
- › Snadná manipulace: Kompaktní, snadno projde dveřmi
- › Zvýšený komfort: Tři provozní režimy splní veškeré vaše potřeby
- › Široký provozní rozsah: podpora elektrického topného článku pod -7 °C



Nízkoteplotní Daikin Altherma monoblok 11-14-16 kW

- › Vylepšený štítek spotřeby do A++
- › Pouze vytápění nebo reverzní řada
- › Kompatibilní s ErP - série 1, stupeň 2
- › Ovládání a možnosti sjednocené s modely 5 až 7 kW
- › Zjednodušené propojení mezi venkovní jednotkou a regulací
- › Možnost online řízení



Online ovladač pro vytápění

- › Monitorování stavu a energetické spotřeby vašeho topného systému*
- › Plánování nastavení teploty* a provozního režimu
- › Monitorování teploty vašeho zásobníku
- › Dálková aktualizace firmwaru adaptéru LAN
- › Řízení jednotek ve více místech

*počínaje řadou Daikin Altherma 3

Vytváříme pro vás dokonalé klima



Společnost Daikin již déle než devadesát let vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní klimatizační systémy, které nabízejí optimální kombinaci komfortu chlazení a vytápění. S těmito systémy přichází do domovů a podniků dokonalé pohodlí i úplná řešení a je přitom věnována zvýšená pozornost životnímu prostředí.

Proč si vybrat společnost Daikin?

Slibujeme, že se postaráme o to, aby se zákazníci mohli na Daikin spolehnout, že jim zajistíme maximální pohodlí pro to, aby se mohli plně zaměřit na své pracovní i osobní životy.

K našim závazkům patří zaměření se na technologickou dokonalost a důraz na design, jakož i nejvyšší standardy kvality, aby naši zákazníci mohli získat důvěru a spolehnout se na námi dodávaný komfort.

Náš slib věnovaný planetě je zásadní. Naše výrobky jsou v přední linii nízké spotřeby energie a budeme pokračovat v inovacích, abychom dále snížili vliv HVACR řešení (vytápění, větrání, klimatizování, chlazení) na životní prostředí.

J sme před ostatními.

Udržíme si naše vedoucí postavení v oboru HVACR řešení, protože odborné znalosti našich specialistů ve všech tržních sektorech kombinované s více než devadesátiletými zkušenostmi nám umožňují poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých vztahů na základě spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Slibujeme, že nepřestaneme myslet na budoucnost a postavíme se čelem výzvám i příležitostem pro vyvinutí ještě lepších řešení.

Budeme podporovat inovace a urazíme mimořádně dlouhou cestu ve prospěch našich zákazníků i naší společnosti.

Budeme chytří a připravení pracovat jinak.

Tyto klíčové hodnoty vkládáme do naší značky a užíváme si udržitelných úspěchů doprovázených pokračujícím růstem.


Proč se rozhodnout pro program Home Comfort Expert?

Devadesátiletá historie nám umožňuje poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých vztahů na základě spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Proto si naše partnery programu Home Comfort Expert pečlivě vybíráme, abychom zajistili maximální úroveň služeb a podpory specificky přizpůsobených potřebám konečného zákazníka.

Díky zvláštní podpoře a školením poskytovaným společností Daikin jsou odborníci zapojení do programu Home Comfort Expert schopni vám poskytnout exkluzivní služby, personalizovanou pomoc a ještě atraktivnější nabídky než jiní pravidelní prodejci. Proto nemějte obav. Jste na nejlepším možném místě, pokud jde o výběr dokonalé klimatizace.



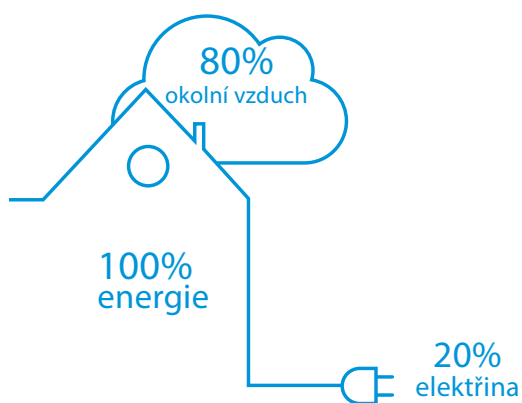

Víte?
Jaký je rozdíl mezi chladivy R-410A a R-32?

R-410A je chladivo, které se v dnešní době používá ve většině klimatizačních jednotek na trhu. Je to směs, která obsahuje 2 různá chladiva a má několik výhod, které jsou důvodem, proč se tak běžně používá.

Avšak od roku 2025 bude toto chladivo zakázáno, protože má vysoký potenciál globálního oteplování (GWP = číslo, které vyjadřuje potenciální vliv, který by určité chladivo mohlo mít na globální oteplování, kdyby bylo uvolněno do ovzduší).



Víte, co je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu, dokonce i za chladného počasí. Používají elektricky poháněný kompresor a jsou mimořádně účinné při vytápění bytu či domu.

Tepelná čerpadla Daikin jsou tichá a diskrétní a používají nejmodernější technologii pro udržení vašich účtů co nejnižších

V případě tepelného čerpadla Daikin pochází 80 % energie používané k vytápění vašeho domu ze vzduchu, což je bezplatný a skutečně obnovitelný zdroj! Pro chlazení se činnost systému obrací a teplo se odebírá z vnitřního vzduchu.



Víte?
Co znamená termín inverter?

Když se spouští mechanické zařízení, často lze při jeho rozběhu pozorovat špičky v odběru elektrické energie. Tyto energetické špičky způsobují vysoké provozní náklady, protože zařízení musí pro své spuštění odebrat více elektřiny. Invertor však funguje jako plyn automobilu. Namísto počátečního špičkového odběru energie, invertor dodávanou energii pomalu lineárně zvyšuje.

Když se spouští klimatizační systém vybavený invertorem, často si toho ani nevšimnete. Jednotka se zrychluje rovnoměrněji, bez jakýchkoli energetických špiček, což vede k tomu, že klimatizační jednotky napájené invertorem spotřebovávají za celé chladicí období asi o 30-50 % méně elektřiny.


Komfort vytápění „vše v jednom“ pro obytné a komerční aplikace

Proč volit topný systém Daikin?

- Více než **50 let zkušeností** s tepelnými čerpadly
- Inovativní technologie pro **snížení provozních nákladů** a optimalizaci použití obnovitelných zdrojů
- Výzkum a vývoj **v Evropě pro Evropu**
- Řešení pro každou aplikaci
- Kombinovatelné se **všemi emitory tepla**
- **Vždy pod kontrolou pomocí aplikace, bez ohledu na to, kde se nacházíte**




Řízení pomocí aplikace



Řešení pro prostorové vytápění a ohřev teplé vody

Technologie vzduch-voda: odběr tepla z venkovního vzduchu

- › Zaručený topný výkon do teploty -25 °C: žádný důvod k obavám v zimě
- › Možné připojení k solárnímu systému pro ohřev teplé vody za účelem optimalizace využívání obnovitelné energie



Hybridní technologie: kondenzační plynová technologie kombinovaná s technologií vzduch-voda

- › Volí se nejvhodnější provozní režim v závislosti na cenách energie, venkovní teplotě a vnitřním tepelném zatížení
- › Kombinuje se technologie tepelného čerpadla s kondenzační plynovou technologií



Technologie země-voda: odběr tepla ze země

- › Ideální pro klimatické podmínky, v nichž průměrná zimní teplota klesá pod 3 °C
- › Vysoká sezónní účinnost díky stabilním podzemním teplotám



Optimální komfort ... vše sloučeno do jednoho systému

- › Vytápění
- › Domácí horká voda s volitelnou solární podporou
- › Chlazení
- › Snadné ovládání

Řešení pro každou aplikaci

- › Nová výstavba
- › Nízkoenergetické domy
- › Renovace kompletních topných systémů
- › Renovace bez výměny radiátorů a potrubí
- › Bivalentní řešení: kombinace stávajícího topného systému s topným systémem Daikin

Kombinovatelné se všemi druhy tepelných emitorů

V závislosti na potřebách vašeho zákazníka můžete zvolit systém, který lze zkombinovat s Podlahovým topením

- › Konvektory tepelného čerpadla
- › Nízkoteplotními radiátory
- › Vysokoteplotními radiátory (až do 80 °C)

Řešení jen pro domácí horkou vodu

Technologie vzduch-voda: odběr tepla z venkovního vzduchu pro zahřívání vody.

- › Dostupné jsou dělené i monoblokové varianty
- › Dokonalé řešení pro výměnu elektrického zásobníku na domácí horkou vodu
- › Ideální pro kombinování s beztlakovým samovypouštěcím (drain back) nebo tlakovým solárním systémem pro optimalizaci energetických úspor
- › Teploty vody až do 55 °C jen za provozu tepelného čerpadla



Stále pod kontrolou, bez ohledu na to, kde jste*

- › Ovládání pomocí aplikace on-line řídicí jednotky Daikin umožňující
 - » nastavovat pokojovou teplotu, průtok nebo provozní režim z chytrého telefonu, kdykoli a odkudkoli
 - » monitorovat vaši spotřebu energie



Ovládání
pomocí
aplikace



Využití obnovitelné energie k vytvoření samoudržitelného topného systému*

- › tepelná solární podpora: použijte tepelné solární kolektory k předehřívání/ohřevu teplé vody
- › fotovoltaická podpora: použijte elektřinu z vašich fotovoltaických solárních panelů k výrobě energie pro vaše tepelné čerpadlo




* Lze použít pro hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma, nízkoteplotní dělené a 5-8kW monoblokové, tepelné čerpadlo využívající zemní zdroj a tepelné čerpadlo pro ohřev domácí teplé vody.

Přehled výrobků

Řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Řešení	Technologie vzduch-voda		
	R-32 Daikin Altherma nizkokotelní dělená	R-410A Daikin Altherma nizkokotelní dělená	Daikin Altherma nizkokotelní monobloková
Různé technologie			
			
Energetický štítek	› Vytápění: A+++ (1) › Teplá voda až do A++	› Vytápění: A++ › Teplá voda až do A+++	
Aplikace	› Ideální pro nové domy, nízkoenergetické domy s existujícím kotlem (bivalentní)		
Funkce	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Chlazení › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem › Solární připojení pro výrobu elektřiny (fotovoltaické)  › On-line řídicí jednotka*  * není k dispozici pro modely E(D/B)(L/H) Q011-016BB6V3/W1		
Instalace	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka		› 1 venkovní jednotka
Různé emitory	› Podlahové topení › Nizkokotelní radiátory › Ventilátorové jednotky se spirálou › Konvektory tepelného čerpadla		

(1) Podle směrnice EU č. 811/2013 – uspořádání štítku 2019

		Řešení jen pro ohřev teplé vody		
		Hybridní technologie	Technologie vzduch-voda	
	Daikin Altherma vysokoteplotní dělená	Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma	Monoblokové tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody	Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody
				
				
	› Vytápění: A⁺ › Teplá voda: B	› Vytápění až do A⁺⁺ › Teplá voda: A	› Teplá voda: A⁺	› Teplá voda: A
	› Ideální pro výměnu tradičního kotle	› Ideální pro výměnu plynového kotle	› Vhodné pro nové domy a renovace	› Ideální pro náhradu elektrického zásobníku na ohřev teplé vody
	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Chlazení s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch nebo vzduch-voda › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem › Solární připojení pro výrobu elektřiny (fotovoltaické) › On-line řídicí jednotka  	› Ohřev teplé vody › Je možné tepelné i fotovoltaické solární připojení 	› Ohřev tečplé vody › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem
	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka	› 1 vnitřní jednotka a plynový kondenzační kotel › 1 venkovní jednotka	› 1 vnitřní jednotka	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka
	› Vysokoteplotní radiátory	› Podlahové topení › Nízko a vysokoteplotní radiátory	› Kohoutková voda	› Kohoutková voda

Daikin Altherma 3 integrovaná BÍLÁ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení

Nová bílá Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVH04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23DV	včetně	včetně	-	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVH08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23DV	včetně	včetně	-	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVH08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23DV	včetně	včetně	-	230	7,5 / 7,8	-

Nová bílá Daikin Altherma 3 dvouokružové vytápění s výstupní teplotou až 65 °C (podlahové vytápění + radiátory)



ERGA04DV	EHVZ04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-

Nová bílá Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVX04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA04DV	EHVX04S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA06DV	EHVX08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA08DV	EHVX08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Celkem
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	124.453,-	179.670,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	126.942,-	182.159,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	124.453,-	179.670,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	133.462,-	194.251,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	136.478,-	197.267,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	136.132,-	196.921,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	143.302,-	204.091,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	133.462,-	194.251,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	133.462,-	216.420,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	136.478,-	219.436,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	136.132,-	219.090,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	143.302,-	226.260,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	133.462,-	216.420,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	159.515,-	214.732,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	164.434,-	225.223,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	164.434,-	225.223,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	167.723,-	228.512,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	167.723,-	228.512,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	164.434,-	247.392,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	164.434,-	247.392,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	167.723,-	250.681,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	167.723,-	250.681,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	132.277,-	187.494,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	134.922,-	190.139,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	137.197,-	197.986,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	139.866,-	200.655,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	139.941,-	200.730,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	146.859,-	207.648,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	137.197,-	220.155,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	139.866,-	222.824,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	139.941,-	222.899,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	146.859,-	229.817,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 integrovaná STŘÍBRNÁ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení

Nová stříbrná Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVH04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23DVG	včetně	včetně	-	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVH08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23DVG	včetně	včetně	-	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVH08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23DVG	včetně	včetně	-	230	7,5 / 7,8	-

Nová stříbrná Daikin Altherma 3 dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou až 65 °C (podlahové vytápění + radiátory)



ERGA04DV	EHVZ04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-

Nová stříbrná Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVX04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA04DV	EHVX04S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA06DV	EHVX08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA08DV	EHVX08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Celkem
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	130.675,-	185.892,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	133.289,-	188.506,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	130.675,-	185.892,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	140.136,-	200.925,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	143.302,-	204.091,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	142.938,-	203.727,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	150.467,-	211.256,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	140.136,-	200.925,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	140.136,-	223.094,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	143.302,-	226.260,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	142.938,-	225.896,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	150.467,-	233.425,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	140.136,-	223.094,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	167.490,-	222.707,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	172.656,-	233.445,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	172.656,-	233.445,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	176.109,-	236.898,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	176.109,-	236.898,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	172.656,-	255.614,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	172.656,-	255.614,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	176.109,-	259.067,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	176.109,-	259.067,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	138.890,-	194.107,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	141.668,-	196.885,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	144.057,-	204.846,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	146.859,-	207.648,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	146.938,-	207.727,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	154.202,-	214.991,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	144.057,-	227.015,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	146.859,-	229.817,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	146.938,-	229.896,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	154.202,-	237.160,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 nástěnná

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová nástěnná Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EBBH04D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV	EBBH08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EBBH08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV	EBBH08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EBBH08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-

Nová nástěnná Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EBHX04D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
	ERGA06DV	EBHX08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EBHX08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA08DV	EBHX08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EBHX08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Daikin Altherma LT MONOBLOC

	Venkovní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon		Zásobník TV
					V	Vytápění	Chlazení	Materiál/Objem
Daikin Altherma LT MONOBLOC pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C								
	EDLQ05CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	4,4 / 4,03	-	vol. příslušenství
	EDLQ07CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	7,0 / 6,9	-	vol. příslušenství
	EDLQ011CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	11,2 / 11,0	-	vol. příslušenství
	EDLQ014CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	14,5 / 13,6	-	vol. příslušenství
	EDLQ016CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	16,0 / 15,2	-	vol. příslušenství

Daikin Altherma LT MONOBLOC vytápění i chlazení s výstupní teplotou 55 °C								
	EBLQ05CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	4,4 / 4,03	3,88 / 3,99	vol. příslušenství
	EBLQ07CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	7,0 / 6,9	5,2 / 5,15	vol. příslušenství
	EBLQ011CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	11,2 / 11,0	12,4 / 11,6	vol. příslušenství
	EBLQ014CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	14,5 / 13,6	12,8 / 12,6	vol. příslušenství
	EBLQ016CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	16,0 / 15,2	13,9 / 13,6	vol. příslušenství

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti SCOP jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Celkem
vol. příslušentsví	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	85.537,-	140.754,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	94.487,-	155.276,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	99.289,-	160.078,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	94.487,-	177.445,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	99.289,-	182.247,-
vol. příslušentsví	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	55.217,-	93.331,-	148.548,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	98.252,-	159.041,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	60.789,-	102.816,-	163.605,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	98.252,-	181.210,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	82.958,-	102.816,-	185.774,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Celkem
5 / 3,58	4,39 / 3,20	48	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	100.467,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	128.580,-
4,52 / 3,42	4,14 / 3,22	49	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	114.939,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	143.052,-
4,6 / 3,55	3,98 / 3,09	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	145.376,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	173.489,-
4,3 / 3,32	3,9 / 3,16	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	152.624,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	180.737,-
4,25 / 3,26	3,8 / 3,06	52	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	160.230,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	188.343,-
5 / 3,58	4,39 / 3,20	48	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	107.703,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	135.816,-
4,52 / 3,42	4,14 / 3,22	49	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	122.229,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	150.342,-
4,6 / 3,55	3,98 / 3,09	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	153.696,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	181.809,-
4,3 / 3,32	3,9 / 3,16	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	161.353,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	189.466,-
4,25 / 3,26	3,8 / 3,06	52	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	169.418,-	3.410,-	7.243,-	17.460,-	197.531,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma LT integrovaná

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení

Daikin Altherma LT pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C



ERLQ004CV3	EHVH04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
ERLQ006CV3	EHVH08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
ERLQ006CV3	EHVH08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	-
ERLQ008CV3	EHVH08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
ERLQ008CV3	EHVH08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	-
ERLQ011CW1	EHVH11S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
ERLQ011CW1	EHVH11S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	-
ERLQ014CW1	EHVH16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
ERLQ014CW1	EHVH16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	-
ERLQ016CW1	EHVH16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-
ERLQ016CW1	EHVH16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	-

Daikin Altherma LT dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou 55 °C (podlahový a radiátorový okruh)



ERLQ004CV3	EHVZ04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
ERLQ006CV3	EHVZ08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
ERLQ008CV3	EHVZ08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
ERLQ011CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
ERLQ014CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
ERLQ016CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-

Daikin Altherma LT vytápění a chlazení s výstupní teplotou 55 °C



ERLQ004CV3	EHVX04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	4,08 / 4,17
ERLQ006CV3	EHVX08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	5,88 / 4,84
ERLQ006CV3	EHVX08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	5,88 / 4,84
ERLQ008CV3	EHVX08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
ERLQ008CV3	EHVX08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
ERLQ011CW1	EHVX11S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
ERLQ011CW1	EHVX11S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
ERLQ014CW1	EHVX16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	12,7 / 12,6
ERLQ014CW1	EHVX16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	12,7 / 12,6
ERLQ016CW1	EHVX16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	13,8 / 13,1
ERLQ016CW1	EHVX16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Celkem
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	120.828,-	3.410,-	177.847,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	129.575,-	3.410,-	192.003,-
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	139.128,-	3.410,-	201.556,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	129.575,-	3.410,-	213.527,-
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	139.128,-	3.410,-	223.080,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	139.416,-	3.410,-	236.173,-
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	148.251,-	3.410,-	245.008,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	141.056,-	3.410,-	254.215,-
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	150.955,-	3.410,-	264.114,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	141.056,-	3.410,-	280.372,-
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	150.955,-	3.410,-	290.271,-
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	154.869,-	3.410,-	211.888,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	159.645,-	3.410,-	222.073,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	159.645,-	3.410,-	243.597,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	175.903,-	3.410,-	272.660,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	175.903,-	3.410,-	289.062,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	175.903,-	3.410,-	315.219,-
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	128.424,-	3.410,-	185.443,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	133.201,-	3.410,-	195.629,-
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	142.582,-	3.410,-	205.010,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	133.201,-	3.410,-	217.153,-
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	142.582,-	3.410,-	226.534,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	147.502,-	3.410,-	244.259,-
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	152.825,-	3.410,-	249.582,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	149.430,-	3.410,-	262.589,-
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	154.839,-	3.410,-	267.998,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	149.430,-	3.410,-	288.746,-
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	154.839,-	3.410,-	294.155,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma LT nástěnná



	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nástěnná Daikin Altherma LT pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHBH04CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
	ERLQ006CV3	EHBH08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
	ERLQ006CV3	EHBH08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	-
	ERLQ008CV3	EHBH08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
	ERLQ008CV3	EHBH08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	-
	ERLQ011CW1	EHBH11CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
	ERLQ011CW1	EHBH11CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	-
	ERLQ014CW1	EHBH16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
	ERLQ014CW1	EHBH16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	-
	ERLQ016CW1	EHBH16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-
	ERLQ016CW1	EHBH16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	-

Nástěnná Daikin Altherma LT vytápění a chlazení s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHBX04CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	4,08 / 4,17
	ERLQ006CV3	EHBX08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ006CV3	EHBX08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ008CV3	EHBX08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ008CV3	EHBX08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ011CW1	EHBX11CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ011CW1	EHBX11CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ014CW1	EHBX16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	12,7 / 12,6
	ERLQ014CW1	EHBX16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	12,7 / 12,6
	ERLQ016CW1	EHBX16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	13,8 / 13,1
	ERLQ016CW1	EHBX16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Celkem
vol. příslušenství	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	83.046,-	3.410,-	140.065,-
vol. příslušenství	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	91.735,-	3.410,-	154.163,-
vol. příslušenství	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	96.397,-	3.410,-	158.825,-
vol. příslušenství	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	91.735,-	3.410,-	175.687,-
vol. příslušenství	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	96.397,-	3.410,-	180.349,-
vol. příslušenství	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	97.404,-	3.410,-	194.161,-
vol. příslušenství	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	103.475,-	3.410,-	200.232,-
vol. příslušenství	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	105.749,-	3.410,-	218.908,-
vol. příslušenství	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	111.072,-	3.410,-	224.231,-
vol. příslušenství	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	105.749,-	3.410,-	245.065,-
vol. příslušenství	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	111.072,-	3.410,-	250.388,-
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	90.613,-	3.410,-	147.632,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	95.390,-	3.410,-	157.818,-
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	99.821,-	3.410,-	162.249,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	95.390,-	3.410,-	179.342,-
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	99.821,-	3.410,-	183.773,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	101.807,-	3.410,-	198.564,-
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	93.347,-	106.555,-	3.410,-	203.312,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	109.749,-	3.410,-	222.908,-
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	109.749,-	114.929,-	3.410,-	228.088,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	109.749,-	3.410,-	249.065,-
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	135.906,-	114.929,-	3.410,-	254.245,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma LT ECH₂O

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení

Daikin Altherma LT ECH₂O pouze vytápění, připravené pro napojení solárních panelů nebo krbové vložky s výstupní teplotou 55 °C



ERLQ004CV3	EHSB04P30B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	4,4	-
ERLQ006CV3	EHSB08P30B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	6	-
ERLQ006CV3	EHSB08P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	6	-
ERLQ008CV3	EHSB08P30B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	7,4	-
ERLQ008CV3	EHSB08P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	7,4	-
ERLQ011CW1	EHSB16P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	400	11,2	-
ERLQ014CW1	EHSB16P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	400	14	-
ERLQ016CW1	EHSB16P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	400	16	-

Daikin Altherma LT ECH₂O vytápění a chlazení, připravené pro napojení solárních panelů nebo krbové vložky s výstupní teplotou 55 °C



ERLQ004CV3	EHSXB04P30B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	4,4	4,08 / 4,17
ERLQ006CV3	EHSXB08P30B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	6	5,88 / 4,84
ERLQ006CV3	EHSXB08P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	6	5,88 / 4,84
ERLQ008CV3	EHSXB08P30B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	7,4	6,2 / 5,36
ERLQ008CV3	EHSXB08P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	230	7,4	6,2 / 5,36
ERLQ011CW1	EHSXB16P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	400	11,2	12,1 / 11,7
ERLQ014CW1	EHSXB16P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	400	14	12,7 / 12,6
ERLQ016CW1	EHSXB16P50B	včetně	včetně	EKB09C 3-9 kW	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Bivalentní zdroj	Celkem
300 l průtočný ohřev	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	129.817,-	14.507,-	197.933,-
300 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	136.093,-	14.507,-	209.618,-
500 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	167.335,-	14.507,-	240.860,-
300 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	136.093,-	14.507,-	231.142,-
500 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	167.335,-	14.507,-	262.384,-
500 l průtočný ohřev	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	93.347,-	177.804,-	14.507,-	285.658,-
500 l průtočný ohřev	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	109.749,-	177.804,-	14.507,-	302.060,-
500 l průtočný ohřev	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	135.906,-	177.804,-	14.507,-	328.217,-
300 l průtočný ohřev	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	139.272,-	14.507,-	207.388,-
300 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	145.548,-	14.507,-	219.073,-
500 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	176.790,-	14.507,-	250.315,-
300 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	145.548,-	14.507,-	240.597,-
500 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	176.790,-	14.507,-	271.839,-
500 l průtočný ohřev	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	93.347,-	187.258,-	14.507,-	295.112,-
500 l průtočný ohřev	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	109.749,-	187.258,-	14.507,-	311.514,-
500 l průtočný ohřev	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	135.906,-	187.258,-	14.507,-	337.671,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma HT

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon		Zásobník TV
						V	Vytápění	Chlazení	Materiál/Objem
	Daikin Altherma HT pouze vytápění s výstupní teplotou až 80 °C								
	ERRQ011AV1	EKHBRD011ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	11,3/11,0/11,2	-	vol. příslušenství
	ERRQ011AY1	EKHBRD011ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	11,3/11,0/11,2	-	vol. příslušenství
	ERRQ014AV1	EKHBRD014ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	14,5/14,0/14,4	-	vol. příslušenství
	ERRQ014AY1	EKHBRD014ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	14,5/14,0/14,4	-	vol. příslušenství
	ERRQ016AV1	EKHBRD016ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	16,0/16,0/16,0	-	vol. příslušenství
	ERRQ016AY1	EKHBRD016ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	16,0/16,0/16,0	-	vol. příslušenství

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta okolní podmínky: 7 °CST/6 °CMT a teplotu vody EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; resp. EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; resp. EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; Celoroční účinnosti SCOP jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 55 °C

Daikin Altherma Hybrid a GEOTERMÁLNÍ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Daikin Altherma HYBRID s výstupní teplotou až 80 °C								
	EVLQ05CV3	EHYHBH05AV32	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	4,4 / 4,03	-
	EVLQ08CV3	EHYHBH08AV32	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	7,4 / 6,89	-
	EVLQ08CV3	EHYHBX08AV3	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	7,4 / 6,89	6,86 / 5,36
Daikin Altherma GEOTERMÁLNÍ s výstupní teplotou až 65 °C								
	-	EGSQH10S18A9W	EKRUCBL5	včetně	9 kW 400V včetně	400	10,2 / 9,29	-

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Regulace	Bivalentní zdroj	Celkem
2,97/2,50/4,20	2,65	52	80	80	-20 až +20	-20 až +35	89.505,-	146.535,-	4.305,-	18.817,-	259.162,-
2,97/2,50/4,20	2,65	52	80	80	-20 až +20	-20 až +35	102.495,-	146.535,-	4.305,-	18.817,-	272.152,-
2,89/2,48/3,72	2,66	53	80	80	-20 až +20	-20 až +35	106.962,-	152.317,-	4.305,-	18.817,-	282.401,-
2,89/2,48/3,72	2,66	53	80	80	-20 až +20	-20 až +35	121.075,-	152.317,-	4.305,-	18.817,-	296.514,-
2,73/2,41/3,72	2,61	55	80	80	-20 až +20	-20 až +35	121.459,-	157.634,-	4.305,-	18.817,-	302.215,-
2,73/2,41/3,72	2,61	55	80	80	-20 až +20	-20 až +35	138.039,-	157.634,-	4.305,-	18.817,-	318.795,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity	Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Bivalentní zdroj	Celkem
5,04 / 3,58	3,28	48	15 - 80	65	-25 až +25	46.205,-	37.791,-	3.410,-	55.906,-	143.312,-
4,45 / 3,42	3,24	49	15 - 80	65	-25 až +25	66.238,-	39.765,-	3.410,-	55.906,-	165.319,-
4,45 / 3,42	3,29	49	15 - 80	65	-25 až +25	66.238,-	43.848,-	3.410,-	55.906,-	169.402,-
4,35 / 3,29	-	-	15 - 65	65	-	-	238.950,-	3.410,-	-	242.360,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Příslušenství

Příslušenství	Označení	Pro jednotky	Cena Kč
Vanička na kondenzát	EKDP008D	ERGA04-08	5.274,-
Topné těleso pro EKDP008D	EKDPH008D	ERGA04-08	7.983,-
Vanička na kondenzát	EKDP008C	ERLQ004-008	5.171,-
Topné těleso pro EKDP008D	EKDPH008C	ERLQ004-008	7.826,-
Odlučovat kalu a magnetitu (spirofilter Fernox)	K.FERNOXTF1	ERLQ, ERRQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	5.814,-
Pokojový termostat kabelový (nutný pro LAN)	EKRUDAS	ERGA	2.616,-
Adaptér LAN pro online ovládání bez ovládání FV - smart grid	BRP069A62	ERGA, ERLQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	3.651,-
Adaptér LAN pro online ovládání včetně ovládání FV - smart grid	BRP069A61	ERGA, ERLQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	5.628,-
Konvektor pro tepelné čerpadlo 1,5 kW	FWXV15A	všechny TČ	21.760,-
Konvektor pro tepelné čerpadlo 2,0 kW	FWXV20A	všechny TČ	23.541,-
2 cestný ventil pro konvektor FWXV	EKVKHPC	FWXV	2.711,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 1/4" 12 m kapalina	143133	ERGA04-08, ERLQ004-008, EVLQ,	1.621,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 1/4" 25 m kapalina	143139	ERGA04-08, ERLQ004-008, EVLQ,	3.382,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 3/8" 12 m kapalina	143134	ERLQ011-016	2.264,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 3/8" 25 m kapalina	143140	ERLQ011-016	4.724,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 5/8" 12 m plyn	143135	ERGA, ERLQ, EVLQ	4.444,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 5/8" 25 m plyn	143141	ERGA, ERLQ, EVLQ	9.280,-
3-cestný ventil vč. pohonu (pro TUV)	156034	EHBH, EDLQ, EBLQ	3.634,-
Sada pro napojení neoriginálního zásobníku (čidlo, 3cestný ventil, stykač pro 3 kW patronu)	EKUMBPART	ERLQ, EDLQ, EBLQ,	7.017,-

Originál zásobníky pro ohřev teplé vody

Zásobníky	Označení	Pro jednotky	Cena Kč
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55 °C 200 l	EKHH2E200AV3	-	51.408,-
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55 °C 260 l	EKHH2E260AV3	-	56.133,-
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55 °C 260 l s výměníkem navíc	EKHH2E260PAV3	-	58.509,-
TČ zásobník split s průtočným ohřevem, objemem 300l a výst. Tep. Až 55 °C	EKHHP300A2V3 + ERWQ02AV3		66.339,-
TČ zásobník split s průtočným ohřevem, objemem 500l a výst. Tep. Až 55 °C	EKHHP500A2V3 + ERWQ02AV4		74.007,-
Nerez zásobník 150 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1015 mm, průměr 600 mm)	EKHWS150D3V3	ERGA	37.287,-
Nerez zásobník 180 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1175 mm, průměr 600 mm)	EKHWS180D3V3	ERGA	38.394,-
Nerez zásobník 200 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1283 mm, průměr 600 mm)	EKHWS200D3V3	ERGA	39.555,-
Nerez zásobník 250 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1553 mm, průměr 600 mm)	EKHWS250D3V3	ERGA	41.337,-
Nerez zásobník 300 l včetně 3 kW patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1763 mm, průměr 600 mm)	EKHWS300D3V3	ERGA	43.200,-
Nerez zásobník 150 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 900 mm, průměr 580 mm)	EKHWS150B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	34.859,-
Konzola na zeď pro EKHWS150B3V3	EKWBSWW150	ERLQ, EBLQ, EDLQ	9.000,-
Nerez zásobník 200 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1150 mm, průměr 580 mm)	EKHWS200B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	36.010,-
Nerez zásobník 200 l včetně 3 kW 400 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1150 mm, průměr 580 mm)	EKHWS200B3Z2	ERLQ, EBLQ, EDLQ	36.010,-
Nerez zásobník 300 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1600 mm, průměr 580 mm)	EKHWS300B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	40.724,-
Nerez zásobník 300 l včetně 3 kW 400 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1600 mm, průměr 580 mm)	EKHWS300B3Z2	ERLQ, EBLQ, EDLQ	40.724,-
Nerez. Zásobník pro vysokoteplotní TČ 200 l vč. 3cest. ventilu	EKHTS200AC	ERRQ	47.712,-
Nerez. Zásobník pro vysokoteplotní TČ 260 l vč. 3cest. ventilu	EKHTS260AC	ERRQ	53.878,-

Tento ceník je platný od 1. září 2018. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.



Komfortní vytápění
dotykem prstu
s dotací

Získali jste dotaci na tepelné čerpadlo?

Získejte navíc od společnosti Daikin **15 000 Kč!**

Daikin má zelené srdce, proto chce ještě více podporovat náhradu neekologických kotlů na tuhá paliva za vysoce efektivní tepelná čerpadla Daikin Altherma. V případě, že získáte dotaci Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výměnu stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo, Daikin vám navíc při použití tepelného čerpadla Daikin Altherma přispěje 15 000 Kč.

Podmínky přidělení příspěvku **15 000 Kč** od společnosti Daikin

- Pořízení si tepelného čerpadla Daikin Altherma včetně uvedení do provozu
- **Rozhodnutí o schválení dotace** od Krajského úřadu na **náhradu starého kotle za tepelné čerpadlo**
- **Vyplnění a doručení** Daikin žádosti se všemi náležitostmi

Daikin vyplácí dotaci po splnění všech podmínek přímo na účet žadatele. Žádost a přesné obchodní podmínky akce naleznete na www.daikin.cz/dotace.

Podrobné informace na tel.:

+420 221 715 782



Nízkoteplotní dělená integrovaná jednotka Daikin Altherma 3 stojící na podlaze

Volně stojící tepelné čerpadlo vzduch - voda s integrovaným zásobníkem pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody

- › Nejlepší sezónní účinnosti poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Díky teplotě výtokové vody až 65 °C se toto zařízení stává dokonalou volbou jak pro nové, tak rekonstruované budovy.
- › 180 nebo 230litrový integrovaný zásobník na ohřev teplé vody
- › Malý instalační půdorys 600x600 mm
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C



A+++
(3)

65°C

R-32



Údaje o účinnosti			EHVH/EHVX + ERGA	04S18D3V(G)/ D6V(G) + 04DV	04S23D3V(G)/ D6V(G) + 04DV	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 06DV	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 06DV	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 08DV	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 08DV	
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)		
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)		
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHVX)		kW	5,56 (1) / 4,37 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)		
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,940 (1) / 1,14 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)		
COP				5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)		
EER				5,94 (1) / 3,84 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)		
	Space heating	Výstup vody	SCOP			3,26			3,32	
		o teplotě 55 °C	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			127			
		v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění				A++			
		Výstup vody	SCOP		4,48			4,47	4,56	
		o teplotě 35 °C	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			176			
	Domácí horká voda			A+++ (3)						
		Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L	XL	L	XL	L	XL
		Průměrné	gwh (účinnost ohřevu vody)	%	125	133	125	133	125	133
		klima	Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A+					
Vnitřní jednotka				EHVH/EHVX	04S18D3V(G)/D6V(G)	04S23D3V(G)/D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)
Casing		Barva		Bílá / šedá + černá						
		Materiál		Pryskyřice/plech						
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	
Hmotnost	Jednotka		kg	131	139	131	139	131	139	
Zásobník	Objem vody		l	180	230	180	230	180	230	
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	42						
Hladina akust. tlaku	Jmen.			28						
Venkovní jednotka				ERGA	04DV	06DV		08DV		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	740x884x388						
Hmotnost	Jednotka		kg	58,5						
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 25						
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10~43						
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25~35						
Chladivo	Typ / GWP			R-32 / 675						
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	58 / 61	60 / 62		62 / 62			
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	44 / 48	47 / 49		49 / 50			
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1N~/50/230						
Proud	Doporučené pojistky		A	20						
				25						


(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

Nízkoteplotní dělená nástěnná jednotka Daikin Altherma 3

Nástěnné **reverzibilní** tepelné čerpadlo vzduch-voda, ideální pro nízkoenergetické domy

- › Nejlepší sezónní účinnosti poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Díky teplotě výtokové vody až 65 °C se toto zařízení stává dokonalou volbou jak pro nové, tak rekonstruované budovy.
- › Kompaktní rozměry umožňují instalaci do stísněného prostoru
- › Elegantní design jednotky se dobře hodí k ostatním domácím spotřebičům
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C

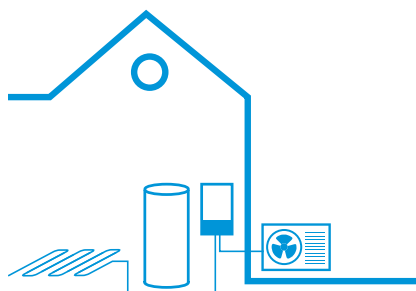

Údaje o účinnosti				EHBH/EHBX + ERGA	04D6V + 04DV	08D6V + 06DV	08D9W + 06DV	08D6V + 08DV	08D9W + 08DV
Výkon vytápění	Jmen.		kW		4,30 (1) / 4,20 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,50 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW		0,850 (1) / 1,16 (2)	1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,14 (2)	
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHBX)		kW		5,56 (1) / 4,37 (2)	5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW		0,940 (1) / 1,14 (2)	1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,62 (2)	4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER					5,94 (1) / 3,84 (2)	5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP			-	3,26		3,32	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			127		130	
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění				A++			
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP			4,48	4,47		4,56	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			176		179	
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění				A+++ (3)			
Vnitřní jednotka				EHBH/EHBX	04D6V	08D6V	08D9W	08D6V	08D9W
Casing	Barva						Bílá / šedá + černá		
	Materiál						Pryskičice/plech		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm				840x440x390		
Hmotnost	Jednotka		kg			42,0		42,0	42,4
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA					42	
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA					28	
Venkovní jednotka				ERGA	04DV	06DV	08DV		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm				740x884x388		
Hmotnost	Jednotka		kg				58,5		
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB				-25~-25		
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB				10~43		
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB				-25~35		
Chladivo	Typ / GWP						R-32 / 675		
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA		58 / 61	60 / 62		62 / 62	
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA		44 / 48	47 / 49		49 / 50	
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V				V3/1N~/50/230		
Proud	Doporučené pojistky		A			20		25	

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

Integrovaná jednotka Daikin Altherma LT

Tepelné čerpadlo vzduch-voda stojící na podlaze, pro **vytápění**, **chlazení** a **horkou vodu**, ideální pro nízkoenergetické domy

- › Integrovaná vnitřní jednotka: zařízení „vše v jednom“ stojící na podlaze, včetně zásobníku na domácí horkou vodu
- › Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- › Mimořádně vysoká sezónní účinnost poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.



Údaje o účinnosti			EHVH/EBVX + ERLQ		04S18CB3V + 004CV3	08S18CB3V / 08S26CB9W + 006CV3	08S18CB3V / 08S26CB9W + 008CV3	11S18CB3V / 11S26CB9W + 011CV3	16S18CB3V / 16S26CB9W + 014CV3	16S18CB3V / 16S26CB9W + 016CV3	11S18CB3V / 11S26CB9W + 011CW1	16S18CB3V / 16S26CB9W + 014CW1	16S18CB3V / 16S26CB9W + 016CW1		
Výkon vytápění podle normy EN14511	A7/W35	kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16	16			
Výkon chlazení	A2/W35	kW	3,27	4	4,5	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71			
Příkon podle normy EN14511	Jmen. (pouze EHVX)	kW	4,08 (1) / 4,17 (2)	5,88 (1) / 4,84 (2)	6,20 (1) / 5,36 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)			
			0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72				
			0,81	1,07	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54				
			0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)				
COP podle normy EN14511	A7/W35		5,04	4,74	4,45	4,66	4,66	4,3	4,66	4,66	4,66	4,3			
	A2/W35		4,02	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71			
EER			4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)			
			3,20	3,22	3,23	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06				
			125	126			120	123	119	120	123	119			
			A++			A+									
Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP	4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80				
			178	169	171	156	153	149	156	153	149				
			A++			A+									
			A++			A++									
Domácí horká voda	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP	A++			A+									
			A++			A++									
			A++			A++									
			A++			A++									
Obecně	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	
			95,0	86,4	90,0	86,4	90,0	87,4	97,7	87,4	97,7	87,4	97,7	87,4	97,7
			Energetická třída účinnosti ohřevu vody												
			Energetická třída účinnosti ohřevu vody												
Vnitřní jednotka			EHVH/EBVX		04S18CB3V	08S18CB3V / 08S26CB9W	08S18CB3V / 08S26CB9W	11S18CB3V / 11S26CB9W	16S18CB3V / 16S26CB9W	16S18CB3V / 16S26CB9W	11S18CB3V / 11S26CB9W	16S18CB3V / 16S26CB9W	16S18CB3V / 16S26CB9W		
Casing	Barva / Materiál		Bílá / potažený plech												
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	1.732x600x728												
Hmotnost	Jednotka	kg	117	119	129	119	129	119	128	120	130	120	130		
Zásobník	Objem vody	l	180	260	180	260	180	260	180	260	180	260	180	260	
Hladina akust. výkonu	Jmen.	dBA	42												
Hladina akust. tlaku	Jmen.	dBA	30												
Venkovní jednotka			ERLQ	004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	735x832x307											
Hmotnost	Jednotka	kg	54	56											
Provozní rozsah	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10,0~43,0											
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25 ~35											
Chladivo	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5											
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63	62 / 63	64 / 64	66 / 64	66 / 69	64 / 64	66 / 69	66 / 69	66 / 69			
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	48 / 48	48 / 49	49 / 50	51 / 50	51 / 52	52 / 54	51 / 50	51 / 52	52 / 54			
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí	Hz/V		V3/1~/50/230											
Proud	Doporučené pojistky	A		16	20	20	40	40	40	40	40	40			

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

Nástěnná jednotka Daikin Altherma LT

Reverzibilní nástěnné tepelné čerpadlo
ideální pro nízkoenergetické domy

- › Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- › Dokonale se hodí pro novou výstavbu i pro nízkoenergetické domy
- › Mimořádně vysoká sezónní účinnost poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Možné kombinování s domácí horkou vodou
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.




Údaje o účinnosti			EHBH/EBHX + ERLQ		04CB3V+ 004CV3	08CB3V/9W + 006CV3		08CB3V/9W + 008CV3		11CB3V/9W + 011CV3		16CB3V/9W + 014CV3		16CB3V/9W + 016CV3		11CB3V/9W + 011CW1		16CB3V/9W + 014CW1		16CB3V/9W + 016CW1					
Výkon vytápění podle normy EN14511		A7/W35 A2/W35			kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	13	11,2	14	16	11,2	14	16	13,1 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)				
Výkon chlazení		Jmen. (pouze EHBX)			kW	4,08 (1) / 4,17 (2)	5,88 (1) / 4,84 (2)	6,20 (1) / 5,36 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)							
Příkon podle normy EN14511		Vytápění A7/W35 A2/W35			kW	0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72					
		Chlazení Jmen.			kW	0,81	1,07	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54					
COP podle normy EN14511		A7/W35 A2/W35				0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)					
EER						5,04	4,74	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3					
						4,02	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71					
Space heating		Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP			4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)					
		o teplotě 35 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%		3,20	3,22	3,23	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06					
						125	126		120	123	119	120	123	119	120	123	119	120	123	119					
						4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80					
						178	169	171	156	153	149	156	153	149	156	153	149	156	153	149					
						A++			A+			A++			A+										
Vnitřní jednotka			EHBH/EBHX		04CB3V	08CB3V/9W		08CB3V/9W		11CB3V/9W		16CB3V/9W		16CB3V/9W		11CB3V/9W		16CB3V/9W		16CB3V/9W					
Casing		Barva	Bílá																						
		Materiál	Potažený plech																						
Rozměry		Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	890x480x344																			
Hmotnost		Jednotka	kg		42	44	45	44	45	43	45	44	46	44	46	43	45	44	46	44	46				
Hladina akust. výkonu		Jmen.	dBA		40					41					44					44					
Hladina akust. tlaku		Jmen.	dBA		26					27					30					30					
Venkovní jednotka			ERLQ		004CV3	006CV3		008CV3		011CV3		014CV3		016CV3		011CW1		014CW1		016CW1					
Rozměry		Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	735x832x307																			
Hmotnost		Jednotka	kg		54	56					113										114				
Provozní rozsah		Chlazení	Min.~Max.		°CDB	10,0~43,0																			
		Domácí horká voda	Min.~Max.		°CDB	-25 ~35																			
Chladivo		Typ / GWP	R-410A / 2.087,5																						
Hladina akust. výkonu		Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63		62 / 63		64 / 64		64 / 66		66 / 69		64 / 64		64 / 66		66 / 69						
Hladina akust. tlaku		Vytápění	Jmen.	dBA	48 / 49	48 / 49		49 / 50		51 / 50		51 / 52		52 / 54		51 / 50		51 / 52		52 / 54					
Elektrické napájení		Název/fáze/frekvence/napětí	Hz/V		V3/1~/50/230																				
Proud		Doporučené pojistky	A		16		20		40		20														

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

Kompaktní jednotka Daikin Altherma LT

Tepelné čerpadlo vzduch-voda stojící na podlaze, pro vytápění, chlazení a horkou vodu, s tepelnou solární podporou

- › Princip čerstvé vody: hygienická voda bez potřeby tepelné dezinfekce legionely
- › Bezúdržbový zásobník: žádná koroze, ani anodová, žádné usazování kotelního kamene či vápence a žádné ztráty vody bezpečnostním ventilem
- › Solární podpora domácí horké vody s použitím solárního systému
- › Řízení inteligentního skladovacího zásobníku tepla: nepřetržité vytápění během odmrazovacího režimu (používání uskladněného tepla k prostorovému vytápění)
- › Ztráty tepla jsou sníženy na minimum díky vysoce kvalitní izolaci
- › Možné řízení vytápění, přípravy horké vody a chlazení pomocí aplikace

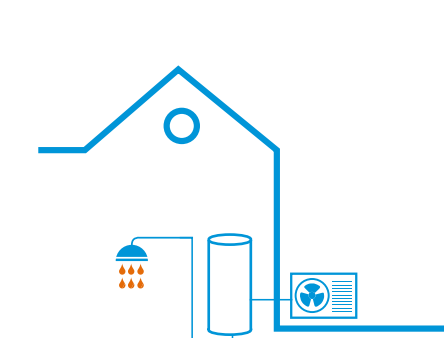


Údaje o účinnosti			EHSX + ERLQ	04P30B + 004CV3	08P30B + 006CV3	08P50B + 006CV3	08P30B + 008CV3	08P50B + 008CV3	16P50B + 011CV3	16P50B + 014CV3	16P50B + 016CV3	16P50B + 011CW1	16P50B + 014CW1	16P50B + 016CW1	
Výkon vytápění podle normy EN14511	A7/W35		kW	4,4	6	6	7,4	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16	
	A2/W35		kW	3,27	4	4	4,5	4,5	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	
Výkon chlazení	Jmen.		kW	4,4(1)/4,0(2)	5,2(1)/4,6(2)			15,1(1)/11,7(2)			16,1(1)/12,6(2)	16,8(1)/13,1(2)	15,1(1)/11,7(2)	16,1(1)/12,6(2)	16,8(1)/13,1(2)
Příkon	Vytápění	A7/W35	kW	0,87	1,27	1,27	1,66	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72	
podle normy EN14511		A2/W35	kW	0,81	1,07	1,07	1,21	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	
	Chlazení	Jmen.	kW	1,05(1)/1,41(2)	1,43(1)/1,85(2)			4,55(1)/4,30(2)			5,44(1)/5,10(2)	6,18(1)/5,72(2)	4,55(1)/4,30(2)	5,44(1)/5,10(2)	6,18(1)/5,72(2)
COP podle normy EN14511	A7/W35			5,04	4,74	4,74	4,45	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3	
	A2/W35			4,02	3,75	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	
EER				4,21(1)/2,85(2)	3,65(1)/2,51(2)			3,32(1)/2,72(2)			2,96(1)/2,47(2)	2,72(1)/2,29(2)	3,32(1)/2,72(2)	2,96(1)/2,47(2)	2,72(1)/2,29(2)
Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	132	126			128			A++				
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění													
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L		XL		L	XL						
	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	103	98	102	90	96	83						
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A											
Vnitřní jednotka			EHSX	04P30B	08P30B	08P50B	08P30B	08P50B	16P50B						
Casing	Barva			Provozní bílá (RAL9016) / Tmavě šedá (RAL7011)											
	Materiál			Nárazuvzdorný polypropylen											
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	1.890x615x595	1.890x790x790	1.890x615x595	1.890x790x790								
Hmotnost	Jednotka		kg	84	111	84	111	116	113	116	113				
Zásobník	Objem vody		l	294	477	294	477								
	Maximum water temperature		°C	85											
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	40											
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	28											
Venkovní jednotka			ERLQ	004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1			
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	735x832x307				1.345x900x320							
Hmotnost	Jednotka		kg	54	56			113			114				
Kompresor	Množství			1											
	Typ			Hermeticky uzavřený kývavý kompresor							Hermeticky uzavřený rotační kompresor				
Provozní rozsah	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10,0~43,0							10,0~46,0				
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25 ~35							-20 ~35				
Chladivo	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5											
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63			62 / 63		64 / 64	64 / 66	66 / 69	64 / 64	64 / 66	66 / 69	
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	48 / 49	48 / 49		49 / 50		51 / 50	51 / 52	52 / 54	51 / 50	51 / 52	52 / 54	
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230							W1/3N~/50/400				
Proud	Doporučené pojistky		A	16			20		40			20			

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

Monoblok Daikin Altherma

Reversibilní nebo jen topný monoblokový systém vzduch-voda, ideální v případě omezeného vnitřního prostoru

- › Kompaktní reverzibilní monoblok pro prostorové vytápění a chlazení s volitelnou přípravou domácí horké vody
- › Bezproblémová instalace: jsou nutná jen připojení vody
- › Spolehlivý provoz i při venkovní teplotě -25 °C díky opatřením chránícím před zamrznutím, jako je volně zavěšená spirála
- › COP až do 5, s typickými ročními účinnostmi až 300 %
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

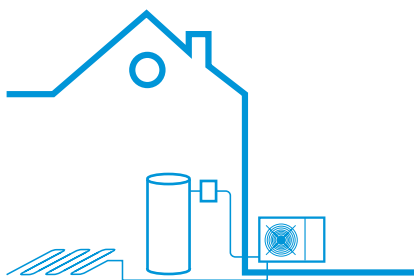

Jediná jednotka				EBLQ/EDLQ	05CV3	07CV3	05CV3	07CV3
	Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	125			
			SCOP		3,20	3,22	3,20	3,22
			Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++			
		Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	172	163	172	163
			SCOP		4,39	4,14	4,39	4,14
				Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění	A++			
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,40(1) / 4,03(2)	7,00(1) / 6,90(2)	4,40(1) / 4,03(2)	7,00(1) / 6,90(2)	
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EBLQ)		kW	3,88(1) / 3,99(2)	5,20(1) / 5,15(2)	-	-	
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,950(1) / 1,93(2)	1,37(1) / 2,69(2)	-	-	
	Vytápění	Jmen.	kW	0,880(1) / 1,13(2)	1,55(1) / 2,45(2)	0,880(1) / 1,13(2)	1,55(1) / 2,02(2)	
COP				5,00(1) / 3,58(2)	4,52(1) / 3,42(2)	5,00(1) / 3,58(2)	4,52(1) / 3,42(2)	
EER				4,07(1) / 2,07(2)	3,80(1) / 2,10(2)	-	-	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	735x1090x350				
Hmotnost	Jednotka		kg	76,0	80,0	76,0	80,0	
Provozní rozsah	Vytápění	Strana vody	Min.~Max.	°C	15 ~55,0			
		Okolní	Min.~Max.	°CDB	10,0~43,0		~~~	~~~
	Chlazení	Strana vody	Min.~Max.	°C	5,00 ~22,0			~~~
		Okolní	Min.~Max.	°CDB		-25,0 ~35,0		25~80
	Domácí horká voda	Strana vody	Min.~Max.	°C	25~80			25~80
Chladivo	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5				
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dB(A)	61 / 63	62 / 63	61 / -	62 / -	
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dB(A)	48 / 48	49 / 50	48 / -	49 / -	
Řídicí jednotka					EKCB07CV3		EK2CB07CV3	
Casing	Barva			Bílá				
	Materiál			Potažený plech				
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	360x340x97.0				
Hmotnost	Jednotka		kg	4,00				
Záložní topná sada					EKMBUHC3V3		EKMBUHC9W1	
Casing	Barva			Bílá				
	Materiál			Potažený plech				
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	560x250x210				
Hmotnost	Jednotka		kg	11,0		13,0		

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Obsahuje fluorované skleníkové plyny


Monoblok Daikin Altherma

Reversibilní monoblokový systém vzduch-voda, ideální v případě omezeného vnitřního prostoru

- › Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- › Spolehlivý provoz i při venkovní teplotě -25 °C díky opatřením chránícím před zamrznutím, jako je volně zavěšená spirála
- › Bezproblémová instalace: jsou nutná jen připojení vody
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte svůj systém z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.



E(B/D)LQ011-014-016CV3

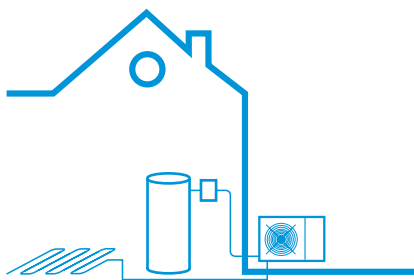

Single Unit				EBLQ/EDLQ	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1
	Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	120	123	119	120	123	119
			SCOP		3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06
		Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++			A+		
			ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	156	153	149	156	153	149
			SCOP		3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80
					A++			A++		
					A+			A++		
					A+			A+		
Výkon vytápění	Jmen.			kW	11,2 ⁽¹⁾ / 11,0 ⁽²⁾	14,5 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾	16,0 ⁽¹⁾ / 15,2 ⁽²⁾	11,2 ⁽¹⁾ / 11,0 ⁽²⁾	14,5 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾	16,0 ⁽¹⁾ / 15,2 ⁽²⁾
Výkon chlazení	Jmen.			kW	12,4 ⁽¹⁾ / 11,6 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ / 12,6 ⁽²⁾	13,9 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾	12,4 ⁽¹⁾ / 11,6 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ / 12,6 ⁽²⁾	13,9 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾
Příkon	Chlazení	Jmen.		kW	3,18 ⁽¹⁾ / 5,09 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ / 5,14 ⁽²⁾	3,56 ⁽¹⁾ / 5,96 ⁽²⁾	3,18 ⁽¹⁾ / 5,09 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ / 5,14 ⁽²⁾	3,56 ⁽¹⁾ / 5,96 ⁽²⁾
	Vytápění	Jmen.		kW	2,43 ⁽¹⁾ / 3,10 ⁽²⁾	3,37 ⁽¹⁾ / 4,10 ⁽²⁾	3,76 ⁽¹⁾ / 4,66 ⁽²⁾	2,43 ⁽¹⁾ / 3,10 ⁽²⁾	3,37 ⁽¹⁾ / 4,10 ⁽²⁾	3,76 ⁽¹⁾ / 4,66 ⁽²⁾
COP					4,61 ⁽¹⁾ / 3,55 ⁽²⁾	4,30 ⁽¹⁾ / 3,32 ⁽²⁾	4,26 ⁽¹⁾ / 3,26 ⁽²⁾	4,61 ⁽¹⁾ / 3,55 ⁽²⁾	4,30 ⁽¹⁾ / 3,32 ⁽²⁾	4,26 ⁽¹⁾ / 3,26 ⁽²⁾
EER					3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾	4,05 ⁽¹⁾ / 2,45 ⁽²⁾	3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾	3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾	4,05 ⁽¹⁾ / 2,45 ⁽²⁾	3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	1345x1157x320					
Hmotnost	Jednotka			kg	151					
Provozní rozsah	Vytápění	Strana vody	Min.~Max.	°C	25~55					
	Chlazení	Okolní	Min.~Max.	°CDB	10~46					
		Strana vody	Min.~Max.	°C	5~22					
	Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max.	°CDB	-25~35					
		Strana vody	Min.~Max.	°C	25~80					
					R410-A / 2.087,5					
Chladivo	Typ / GWP				2.087,5					
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.	Jmen.	dBA	64 / 64	66 / 66	64 / 64	66 / 66		
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.	Jmen.	dBA	50 / 50					
Komponenta kompresoru	Hlavní elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230			W1/3N~/50/400		
Řídicí jednotka					EKCB07CV3			EK2CB07CV3		
Casing	Barva / Materiál				Bílá / Potažený plech					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	360x340x97.0					
Hmotnost	Jednotka			kg	4,00					
Záložní topná sada					EKMBUHC3V3			EKMBUHC9W1		
Casing	Barva / Materiál				Bílá / Potažený plech					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	560x250x210					
Hmotnost	Jednotka			kg	11.0			13.0		


(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Vysokoteplotní jednotka Daikin Altherma

Tepelné čerpadlo vzduch-voda jen pro vytápění, stojící na podlaze, kombinovatelné s existujícími radiátory

- › Energeticky účinný systém řízený střídačem, založený na technologii vodního tepelného čerpadla, jen pro vytápění
- › Vysokoteplotní aplikace: až do 80°C bez elektrického ohřevače
- › Snadná výměna existujícího kotle, bez výměny topných trubek
- › Možné kombinování s vysokoteplotními radiátory
- › Nízké účty za energii a nízké emise CO₂
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.

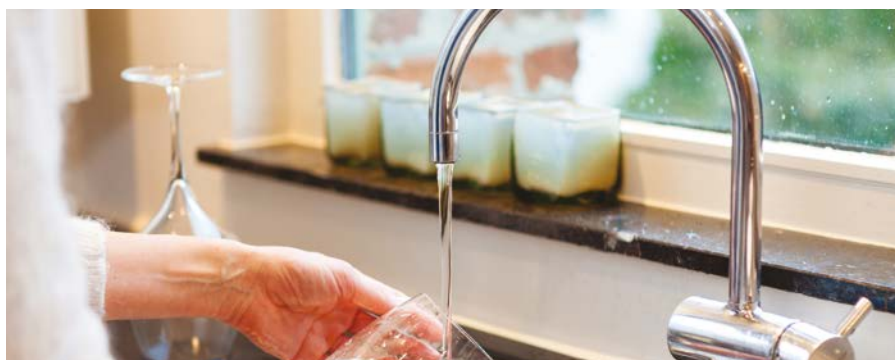

Údaje o účinnosti				EKHBRD + ERRQ		011ADV17 + 011AV1	014ADV17 + 014AV1	016ADV17 + 016AV1	011ADY17 + 011AY1	014ADY17 + 014AY1	016ADY17 + 016AY1
Space heating	Výstup vody	SCOP				2,65	2,66	2,61	2,65	2,66	2,61
	o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			103	104	102	103	104	102
	Výstup vody	SCOP				2,70	2,81	2,88	2,70	2,81	2,88
	o teplotě 35 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			105	110	112	105	110	112
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení									
	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%								
	Energetická třída účinnosti ohřevu vody										
Výkon vytápění	Jmen.					11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3)	14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3)	16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)	11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3)	14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3)	16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)
Příkon	Vytápění	Jmen.				3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3)	5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3)	5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)	3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3)	5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3)	5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)
COP						2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3)	2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3)	2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)	2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3)	2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3)	2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)
Vnitřní jednotka				EKHBRD		011ADV17	014ADV17	016ADV17	011ADY17	014ADY17	016ADY17
Casing	Barva										
	Materiál										
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm								
Hmotnost	Jednotka		kg				144			147	
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní	Min.~Max.	°C							
		Strana vody	Min.~Max.	°C							
	Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max.	°CDB							
		Strana vody	Min.~Max.	°C							
Chladivo	Typ / GWP										
Hladina akust. tlaku	Jmen.			dBA		43,0 (2) / 46,0 (3)	45,0 (2) / 46,0 (3)	46,0 (2) / 46,0 (3)	43,0 (2) / 46,0 (3)	45,0 (2) / 46,0 (3)	46,0 (2) / 46,0 (3)
	Noční tichý režim	Úroveň 1		dBA		40	43	45	40	43	45
Venkovní jednotka				ERRQ		011AV1	014AV1	016AV1	011AY1	014AY1	016AY1
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm								
Hmotnost	Jednotka		kg								
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CWB								
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB								
Chladivo	Typ / GWP										
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.		dBA		68	69	71	68	69	71
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA		52	53	55	52	53	55
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V			V1/1~/50/220-240			Y1/3~/50/380-415	
Proud	Doporučené pojistky			A			25			16	

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB (3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB
(2) Úrovně zvuku se měří při: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; za podmínek okolí 7°CDB/6°CWB; (3) Úrovně zvuku se měří při: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; za podmínek okolí 7°CDB/6°CWB

Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma

Hybridní technologie kombinující plynový ohřev a vodní tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu horké vody

- Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma kombinuje technologii tepelného čerpadla vzduch-voda s plynovou kondenzační technologií.
- V závislosti na venkovní teplotě, cenách energie a vnitřním tepelném zatížení hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma vždy volí pro provoz nejvhodnější režim.
- Nízké investiční náklady: není nutné vyměnit existující radiátory (do 80 °C) a potrubí
- Snadná a rychlá instalace díky kompaktním rozměrům a rychle připojitelným vzájemným spojmům
- On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.




Vyrobeno v ČR

Daikin dotace na tepelná čerpadla 15 000 Kč

EHYHBH(X)-AV3 / EHYKOMB-A3

EVLQ-CV3

EKRCBL

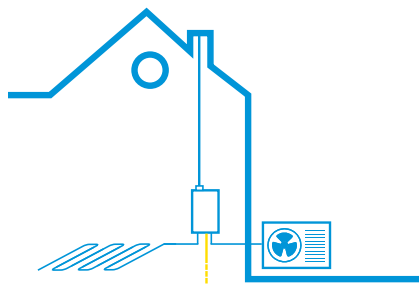

Údaje o účinnosti				EHYHBH/EHYHBX + EVLQ	05AV32 + 05CV3	08AV32 + 08CV3	08AV3 + 08CV3	
	Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C	SCOP		3,28	3,24	3,29	
		v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	128	127	129	
	Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		A++			
		Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	95,8			
			Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A			
	Výkon vytápění	Jmen.	kW		4,40 (1) / 4,03 (2)	7,40 (1) / 6,89 (2)	7,40 (3) / 6,89 (4)	
	Výkon chlazení	Jmen.	kW		-	-	6,86 (4) / 5,36 (4)	
	Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,870 (1) / 1,13 (2)	1,66 (1) / 2,01 (2)	1,66 (3) / 2,01 (4)	
		Chlazení	Jmen.	kW	-	-	2,01 (3) / 2,34 (4)	
	COP				5,04 (1) / 3,58 (2)	4,45 (1) / 3,42 (2)	4,45 (3) / 3,42 (4)	
	EER				-	-	3,42 (3) / 2,29 (4)	
Vnitřní jednotka				EHYHBH/X	05AV32	08AV32	08AV3	EHYKOMB33AA3
	Ústřední topení	Tepelný vstup Qn (čistá výhřevná hodn.)	Jmen.	Min-Max	kW	-	-	7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27
		Výstup Pn at 80/60°C	Min.-Jmen.		kW	-	-	8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
		Účinnost	Čistá výhřevná hodnota		%	-	-	98 / 107
		Provozní rozsah	Min/Max		°C	-	-	15/80
	Domácí horká voda	Výstup	Min.-Jmen.		kW	-	-	7,6-32,7
		Průtok vody	Jmen.		l/min	-	-	9,0 / 15,0
		Provozní rozsah	Min/Max		°C	-	-	40/65
		Připojení	Průměr		mm	-	-	15
	Plyn	Spotřeba (G20) / (G25) / (G31)	Min-Max		m³/h	-	-	0,78-3,39 / 0,90-3,93 / 0,30-1,29
		Připojení			mm	-	-	100
	Prívodní vzduch	Soustředné			mm	-	-	Yes
		Připojení			mm	-	-	60
	Spaliny	Casing			mm	-	-	Bílá / potažený plech
		Barva						
	Rozměry	Jednotka	Výška skříně x integrováno na vnitřní jednotce x šířka		mm	902x450x164		710x-x450x240 820x-x490x270
	Hmotnost Elektrické napájení Spotřeba elektrické energie	Jednotka	Prázdná		kg	30	31,2	36
		Fáze/Frekvence/Napětí			Hz/V	-	-	1~/50/230
		Max.			W	-	-	55
		Pohotovostní			W	-	-	2

(1) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Podmínka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (3) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (4) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

Monoblokové tepelné čerpadlo pro domácí horkou vodu

Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch-voda pro domácí horkou vodu

- › Tichý provoz: S hlučností 53 dBA jde o jeden z nejtisších výrobků svého druhu.
- › Snadné zacházení: Díky své kompaktní velikosti snadno projde dveřmi.
- › Zvýšený komfort: 3 provozní režimy vám poskytnou odpověď na všechny vaše potřeby.
- › Široký provozní rozsah: do venkovní teploty -7 °C s tepelným čerpadlem a pod -7 °C s podporou elektrického ohřevu



Vnitřní jednotka					EKHH2E	200AV3	260AV3	260PAV3
COP						3,00(1) / 3,30(2)	3,10(1) / 3,60(2)	
Tepelné čerpadlo	Casing	Barva				Bílé těleso / Šedá horní část		
		Materiál				Povrch. Úprava horní části		
	Provozní rozsah	Okolí	Min.	°CDB	-7			
			Max.	°CDB	38			
	Elektrické napájení	Fáze				1P		
		Frekvence				50		
Napětí					230			
Zásobník	Casing	Barva				Bílá		
		Materiál				Reliéfní ABS		
	Rozměry	Jednotka	Výška	mm	1.210	1.500		
	Provozní rozsah	Strana vody	Min.	°C	10			
			Max.	°C	56			
	Statická tepelná ztráta				60	70	71	
	Elektrické napájení	Fáze				1P		
		Frekvence				50		
		Napětí				230		


(1) Teplota přiváděného vzduchu = 7 °C, teplota skladovacího prostředí kotle = 20 °C, voda ohřátá z 10 na 55 °C (podle normy UNI EN 16147-2011).

(2) Teplota přiváděného vzduchu = 15 °C, teplota skladovacího prostředí kotle = 20 °C, voda ohřátá z 10 na 55 °C (podle normy UNI EN 16147-2011).

Dělené tepelné čerpadlo na domácí horkou vodu

Dělené tepelné čerpadlo vzduch-voda na domácí horkou vodu

- › Domácí horká voda se téměř okamžitě ohřeje.
- › Zkombinuje je se solárním vytápěním pro ještě lepší energetickou účinnost
- › Snadná instalace: žádný tlak ve vodním zásobníku a jen omezený tlak ve výměníku tepla
- › Nenáročná údržba: nepřítomnost anody znamená, že se neusazuje vodní kámen ani vápenec a nedochází ke korozi.
- › Elektrické zálohování (2,5 kW) zaručuje, že je horká voda k dispozici za všech okolností (l 500litrový zásobník může být vybaven externím hydraulickým zálohováním).

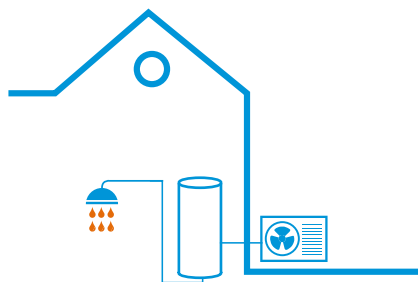

Údaje o účinnosti				EKHHP + ERWQ	300A2V3 + 02AV3	500A2V3 + 02AV3
	Obecně	Deklarovaný profil zatížení			L	XL
	Průměrné klima	η _{wh} (účinnost ohřevu vody) %			119	123
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody			A	
COP					4,30 (1)	
Vnitřní jednotka				EKHHP	300A2V3	500A2V3
Casing	Barva				Provozní bílá (RAL9016) / tmavě šedá (RAL7011)	
Rozměry	Jednotka	Výškaxšířkaxhloubka		mm	1.750x615x615	1.750x790x790
Hmotnost	Jednotka			kg	70	80
Zásobník	Objem vody			l	294	477
	Maximální teplota vody			°C	85	
Provozní rozsah	Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max.	°CDB	2~35	
		Strana vody	Min.~Max.	°C	5~55	
Chladivo	Typ				R-410A	
Venkovní jednotka				ERWQ	02AV3	02AV3
Rozměry	Jednotka	Výškaxšířkaxhloubka		mm	550x765x285	
Hmotnost	Jednotka			kg	35	
Kompresor	Množství				1	
	Typ				Hermeticky uzavřený kývavý kompresor	
Provozní rozsah	Domácí horká voda	Min.~Max.		°CDB	-15~35	
Chladivo	Typ				R-410A	
	GWP				2.087,5	
	Náplň			kg	1,05	
	Náplň			TCO _{Eq}	2,2	
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA	47	
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V	V3/1~/50/230	

(1) Při teplotě okolí 7 °C (2) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Solární kolektor

Termální solární kolektor pro výrobu teplé užitkové vody

- › Solární kolektory mohou vyprodukovat až 70 % energie potřebné k výrobě teplé vody – hlavní úspora nákladů
- › Horizontální solární kolektor pro přípravu teplé užitkové vody
- › Vertikální solární kolektor pro přípravu teplé užitkové vody
- › Velmi účinné kolektory s vysoce selektivním pláštěm přeměňují krátkovlnné sluneční záření na teplo
- › Snadná instalace na střešní tašky



EKS21P

Příslušenství				EKSV	21P	21P	26P	26P	26P	26P
Upevnění					Svisle				Vodorovně	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		1006x85x2000		1300x85x2000	1006x85x2000	2000x85x1300	
Hmotnost	Jednotka		kg		33		42			
Objem			l		1,3		1,7		2,1	
Povrch	Vnější		m²		2,01		2,60			
	Průzor		m²		1800		2360			
	Absorbér		m²		1,79		2,35			
Plášť					Mikroterm (absorpce max. 96 %, emise cca 5 % ±2 %)					
Absorbér					Harfový registr měděných trubek s laserově navařenou hliníkovou deskou s vysoce selektivní povrchovou úpravou					
Zasklení					Jednotabulové bezpečnostní sklo, propustnost +/- 92 %					
Připustný sklon střechy	Min.–Max.		°		15–80					
Provozní tlak	Max.		bar		6					
Stagnující teplota	Max.		°C		192					
Teplný výkon	účinnost kolektoru (ηcol)		%		60,5	61	60,5	61	-	61
	Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0		%		0,781			0,784		
	Koeficient tepelné ztráty a1	W/m².K			4240			4250		
	Teplotní závislost koeficientu tepelné ztráty a2	W/m².K²			0,006			0,007		
	Teplný výkon		kJ/K		4,9			6,5		
Pomocné	Solpump		W				-			
	Roční spotřeba elektřiny u pomocných komponent Qaux	kWh					-			
	Solstandby		W				-			

Ceny solárních sestav získáte na poptání u vašeho prodejce Daikin

Vlastnosti a popis funkcí



Solárně termické panely

Využijte výhodu solární energie. Snadno napojte zásobník teplé vody na solární panely umístěné na střeše.



Garantovaný chod do -25 °C

Daikin heat pumps are suitable for all climates, even withstanding severe winter conditions with an operation range down to -25 °C



Čerstvá teplá voda

Bez rizika šíření bakterie legionella díky průtočnému ohřevu v nerezovém výměníku



Online řízení pomocí aplikace

Můžete ovládat vaše tepelné čerpadlo odkudkoliv a kdykoliv a mít přehled o spotřebě (volitelné příslušenství WLAN adapter)



Propojení s fotovoltaikou

Chytré řízení umožňuje co nejefektivnější využití fotovoltaické energie s cílem minimalizovat provozní náklady



Integrovaná jednotka

Vytápění, chlazení i ohřev teplé vody v jedné vnitřní jednotce



Vyrobeno v Evropě

Daikin Altherma je vyvíjena a vyráběna v České republice (venkovní jednotky 4 - 8 kW a vnitřní jednotky) a v Belgii (venkovní jednotky 11 - 16 kW)



Flexibilní instalace

mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být vzdálenost až 50 m



Odolná venkovní jednotka

Venkovní jednotka je konstruována tak, aby odolala i těm nejnepříznivějším povětrnostním vlivům



Tichý chod

Jednotku můžete spustit v tichém režimu tak, aby nerušila vás a vaše okolí



Úspory energie nekončí zakoupením nebo instalací energeticky účinného zařízení; je nutné zajistit, aby zařízení fungovalo za optimálních podmínek.

Maximálního výkonu lze dosáhnout správnou údržbou a servisem.

Jste si jistí, že jsou filtry čisté a žádná komponenta není porouchaná?
Jsou všechna nastavení správná?

Toto všechno může vést ke snížení úrovně komfortu. A i když nemusíte poznat změnu hned, jistě ji zaznamenáte na konci roku – určitě ji poznáte, když dostanete účet za energii.

Náš tým projektantů Daikin se neustále snaží vylepšovat energetickou účinnost našich systémů.

My ve Službách Daikin jsme tady, abychom vám pomohli udržovat vaše jednotky v provozu a zajistili jejich účinnost optimalizovaným uvedením do provozu, pravidelnou a preventivní údržbou, monitorováním na dálku, vylepšováním výkonu jednotek a poskytováním nákladově výhodných inovací, abyste mohli těžit z vyšší účinnosti našich nejmodernějších technologií.

Uvedení do provozu

Aby byla zajištěna účinnost a dlouhá životnost jednotky Daikin, nabízí společnost **profesionální spuštění vašeho systému Daikin** vysoce kvalifikovanými, OEM vyškolenými inženýry, jako součást služeb při uvedení jednotky do provozu.

Uvedení do provozu autorizovaným partnerem nebo přímo společností Daikin samosebou zajišťuje, že bude jednotka fungovat, jak má, a poskytuje vám všechny výhody jedinečného klima.

Každé uvedení do provozu je dokumentováno podle standardů Daikin a je vytvořena podrobná zpráva o uvedení do provozu, ve které jsou zachyceny všechny provedené aktivity a zaznamenány funkce jednotky.


Uvedené ceny jsou založené na vyplněném kontrolním seznamu aktivit před uvedením do provozu. Tento seznam obsahuje základní aktivity a obecné podmínky pro místo instalace, přivedení napájení a požadovaný rozvod elektřiny a další podmínky instalace. Tím je zajištěno, že může být služba poskytnuta efektivně, včas a lze dosáhnout nejlepšího výsledku. Nejnovější verzi kontrolního seznamu aktivit před uvedením do provozu naleznete na adrese: www.daikin.cz

Popis	Číslo materiálu	Cena Kč
Geotermální tepelné čerpadlo – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_GROUND	6.000,-
Hybridní tepelné čerpadlo – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HYBRID	
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo split – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HPSPILT	
Vysokoteplotní tepelné čerpadlo – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HPHT	
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo monoblok – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HPMON	

Další služby a materiály

Napojení předem připraveného potrubí na vnitřní a venkovní jednotku, vakuování, tlaková zkouška	3.000,-
---	---------

Optimalizace a inovace



Udržujte instalaci v nejlepším stavu



Součásti a opravy



Údržba

Údržba je základem zajištění kvalitního, účinného a bezproblémového provozu jakéhokoliv systému.

Naše smlouvy o poskytování služeb jsou založeny na mnohaletých zkušenostech a zajišťují, že využijete všech výhod vyplývajících z toho, že o vaše zařízení se starají certifikovaní technici Daikin.

- Připravte se na chladnou sezónu
- Nižší náklady na energii a nižší emise CO₂
- Zaručený tichý provoz

Pravidelná péče chrání vaši investici po celou dobu životnosti systému Daikin. Brání prostojům a selhání a při tom udržuje provozní náklady na Údržba nízké úrovni po celou dobu životnosti systému.

Plány preventivní péče umožňují udržet si přehled nad náklady a chrání před nečekanými náklady na opravy nebo degradaci komfortu, kvality nebo ztrátě produkce.

Naše programy péče také zahrnují zkoušku jednotky s použitím speciálního diagnostického softwaru Daikin, který hledá průsaký a problémová místa.

Daikin údržba je pečlivě připravený program vytvořený na základě dlouholetých zkušeností našich i našich certifikovaných partnerů v Evropě, takže reaguje na požadavky všech druhů klimatu a možných problémů.



Program péče také zajišťuje, že je jednotka odzkoušena podle § 22 předpisů upravujících použití fluorovaných plynů a předpisu pro čisté spalování.

Programy péče jsou dostupné pro:

- Rezidenční a komerční vlastníky jednotek vytápění Daikin
- Majitele domů s vytápěním Daikin
- Nájemníky využívající vytápění Daikin

Ceny servisních prací získáte na vyžádání u spol. Daikin nebo u autorizovaných partnerů.

Preventivní údržba

Program Preventivní údržba udržuje tepelné čerpadlo v optimálním stavu po dlouhou dobu.

Kromě aktivit, zahrnutých do programu Údržba, program Preventivní údržba obsahuje:

- Servis založený na předem definovaných aktivitách
- Čištění výměníků tepla
- Diagnostiku a/nebo analýzu systému v průběhu servisního zásahu v místě instalace systému
- Čištění nebo výměnu filtrů, strany vody a vzduchu (podle potřeby)
- Vyčerpávající zprávu, která obsahuje odhad budoucího stavu a měření
- Dokumentovanou historii servisu každé jednotky
- Podporu a horkou linku pro tísňové stavy
- Přístup k technické pomoci a opravám

Popis	Preventivní údržba
Preventivní údržba geotermálního tepelného čerpadla	3.500,- Kč/prohlídka (cena obsahuje dopravu a roční evidenční kontrolu chladiv)
Preventivní údržba vysokoteplotního tepelného čerpadla	
Preventivní údržba nízkoteplotního tepelného čerpadla monoblok	
Preventivní údržba nízkoteplotního tepelného čerpadla split	
Preventivní údržba hybridního tepelného čerpadla	

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH.

Významný krok nasazující novou laťku v oblasti tepelných čerpadel

Daikin Altherma 3 nové generace

Vysoký výkon – třetí generace modelu Daikin Altherma vás svým výkonem vynese vysoko nad vaše představy: Celoroční účinnost A+++ a provozní rozsah až do -25 °C.

Snadná instalace – Volně stojící jednotka má půdorys o ploše pouze 0,36 m² a je k dispozici v bílé nebo stříbrošedé barvě.

Snadné ovládání – Plně digitální jednotku Daikin Altherma 3 můžete ovládat odkudkoli pomocí aplikace nebo domácího řídicího systému.

Další informace: www.daikin.cz



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci jednotek kapalinového chlazení (LCP) a hydraulických tepelných čerpadel, ventilátorových jednotek (FCU) a systémů s proměnlivým průtokem chladiva (VRF). Zkontrolujte nadcházející platnost certifikátu on-line: www.eurovent-certification.com

Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Společnost Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace této publikace, nebo by se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.

HCE ceník 2018-2019 | Verze září 2018

Vyhrazuje si právo na chyby tisku a změny modelu.